



Настройка модема TP-LINK TD 8610 DSL в режим Bridge



Откройте Internet Explorer либо любой другой браузер, установленный на Вашем компьютере, и в строке Адрес наберите <http://192.168.1.1/>

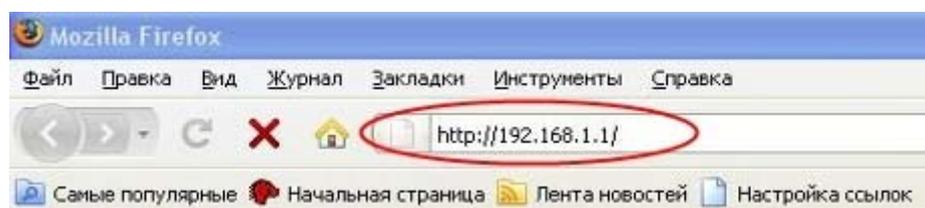

В появившемся окне в качестве имени пользователя следует указать admin, в качестве пароля admin. Далее нажмите кнопку «OK»

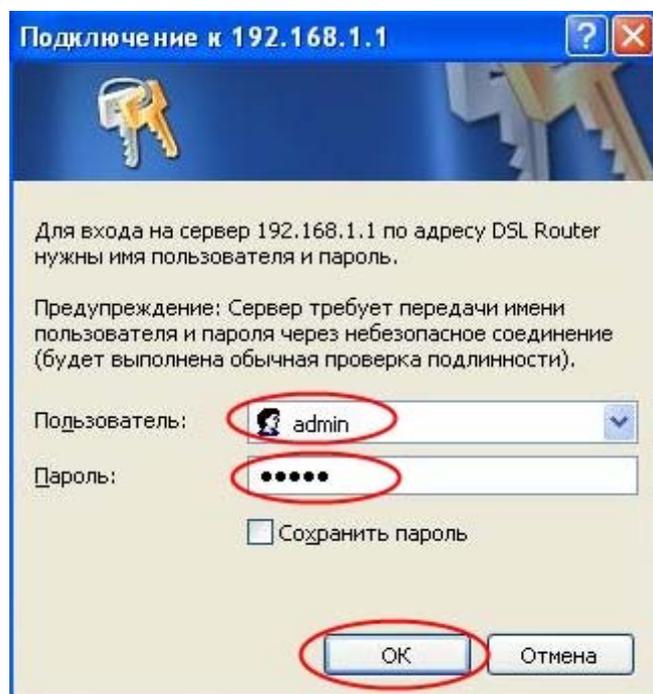

Заходим в веб-интерфейс, и видим такую картину:

Адрес: <http://192.168.1.1/>



Device Info

WAN Setup

LAN Setup

Management

TP-Link TD-8610

Version:	BCM6338 2.04B.02-A2pB019b8.d16m
Firmware:	bcm96338_tinybr.w
Hardware:	system/hw version
Serial Number:	serial number
MAC address:	00:1d:0f:bf:ad:38

ADSL Statistics

Status:	Idle	
Channel:		
Mode:		
	Downstream	Upstream
Rate (Kbps):		
SNR Margin (dB):		
Attenuation (dB):		
Super Frames:		
Super Frame Errors:		

Для настройки виртуального канала выбираем пункт меню WAN Setup -> ATM PVCs и редактируем параметры VPI и VCI. Модем поддерживает до 8 виртуальных каналов. Установите также значения VPI и VCI (для г.Ташкента 0/35, для остальных регионов 0/33)



TP-Link TD-8610

Modify VPI/VCI Settings

1-8	
VPI	VCI
0	35
1	33
0	30
0	100
8	35
8	81
0	200
0	0

Device Info
WAN Setup
ADSL Modulation
ATM PVCs
LAN Setup
Management

Нажимаем **Apply**. Если Вы все правильно сделали, то откроется страница со сводкой введенных Вами настроек

Нажмите кнопку «Apply» для завершения настройки и подождите пока модем **перезагрузится**.